


Pannello di **Esotico**



LUNGHEZZA			LARGHEZZA	
252	122		172	Ceiba Pioppo
252	122		173	Okumè Pioppo
312	122	202		
252	122	Ilomba Pioppo		
252	122	Okumè Okumè		
312	122			
MISURE LONGITUDINALI				

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

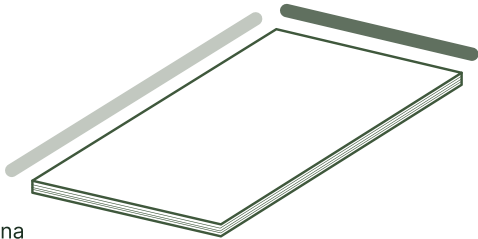

UMIDITÀ

L'umidità del pannello di pioppo si determina secondo la norma UNI EN 322. È generalmente compresa tra l'8% e il 12%

spessore mm	n° strati
3 4 5 6	3
6 8 10	5
12 15	7
18 19 20	9
22 25	11
30 35 40	13 15 17

Le tolleranze dimensionali per lunghezza, larghezza, spessore, squadratura e rettilineità dei bordi sono specificate nella norma UNI EN 315

PERSONALIZZAZIONE

Su richiesta altre dimensioni e tolleranze di spessore specifiche

caratteristica	norma	unità	spessore strati					
			8 5	15 7	15 7	18 9	30 11	8 5
Massa volumica	UNI EN 323	Kg/m³	520	500	450	435	450	400
Resistenza a flessione longitudinale	UNI EN 310	N/mm²	52	44	46	39	35	30
Resistenza a flessione trasversale			40	47	32	30	41	34
Modulo di elasticità longitudinale			6300	5200	5700	4500	3800	3100
Modulo di elasticità trasversale			3500	5000	3500	3700	3500	3500
			Okumè Okumè		Okumè Pioppo		Ceiba Pioppo	

CLASSE DI QUALITÀ

FRONTE RETRO		
I AB	I AB	Okumè Okumè
II B	III BB	Okumè Okumè Ceiba Pioppo Okumè Pioppo
III BB	III BB	Ilomba Pioppo
		esterni a liste giuntate
		esterni a liste giuntate

CLASSE DI INCOLLAGGIO

Okumè Pioppo	1	1+	2
Okumè Okumè	1	2+	
Ceiba Pioppo	1	2	
Ilomba Pioppo	1		

EMISSIONI

Classe E1 - limiti stabiliti dalla norma UNI EN 13986

Classe E05 - su richiesta